

# De Progressor:

lange levensduur.  
Uitstekende prestatie.



**PROGRESSOR**  **for Wood and Metal**

Ideaal voor zagen in INOX, staal,  
non-ferrometalen, hardhout, spaanplaat,  
kunststof, acrylglas, houtvezelplaten enz.



## **Krachtige tanden houden het nu langer uit dan ooit.**

De innovatieve Progressor gatzaag met tanden van hoogwaardig HSS-matrix II staal met 8% kobaltlegering is extreem resistent en duurzaam. Zelfs niet te stoppen door roestvrij staal.

De uitstekende prestaties wat betreft zaagsnelheid dankt de HSS- bimetaal-gatzaag aan de nieuwe Progressor-tandgeometrie met een snijhoek van 10°.

# De Progressor

## PROGRESSOR for Wood and Metal

Programma-omvang  
Ø 14 - 152 mm

**Progressieve vertanding**  
Voor sterke 'bite' en  
versnelde spaanafvoer.

**HSS-bi-metaal**

Met 8% kobaltlegering voor extreme  
resistentie en lange levensduur.

**Power-Change-adapter**

Voor snel en veilig bevestigen en  
weer losmaken van centreerboor  
en gatzag. Met maar één click.

8% Co

# De Progressor

## Toebehoren

Soort verpakking  
Verp. eenheid  
Min. bestel hoeveel.  
Bestelnr.  
EAN-code

Power Change Adapter met 9,5 mm zeskant-opnameschacht.  
Voor gatzagen Ø 14-152 mm.

27 1 1 2 608 584 674 262668

Power Change adapter met SDS-plus opnameschacht.  
Voor gatzagen Ø 14-152 mm.

27 1 1 2 608 584 675 262675

Centreerboor HSS-G met 1/4" zeskantschacht, 135° puntboor en viervlak.

34 1 1 2 608 584 676 279918

Centreerboor HSS-Co met 1/4" zeskantschacht, 135° puntboor en viervlak.

34 1 1 2 608 584 677 279925

Verlengstuk 305 mm met 9,5 mm zeskantschacht.

27 1 1 2 608 584 681 262699

Universele snijolie

12 1 1 2 607 001 409 271240



# Het assortiment:

voor iedere toepassing de passende gatzaag.


- zeer goed geschikt
- goed geschikt



Materialen	Progressor	Sheet-Metal	Multi-Construction	Aanwijzingen m.b.t. toepassing
Natuurhout, hardhout	○		●	
Multiplex, meubelplaat	○		●	
Spaanplaat, ruw, gefineerd, met kunststof bekleed	○		●	
Laminaat	○		●	
Houtvezelplaten	○		●	
Sandwichmaterialen	○		●	
Kunststoffen	○		●	
Acrylglas/Polycarbonaat	○		●	Gebruik een koelmiddel
Gipskarton en -blokken	○		●	
Lichtbeton			●	
Metselwerk			●	
Heraklith-platen			●	
Eterniet			●	Adembescherming
Baksteen			●	
Gatensteen			●	Aandrukkracht reduceren
Dakpannen			●	Geen betonnen dakpannen
Wandtegels			●	Tot hardheid 6, gering toerental
INOX	●			Gering toerental, snij-olie gebruiken
Staal, gietwerk	●			Snij-olie gebruiken (behalve bij gietwerk)
Aluminium gelegeerd	●			Snij-olie gebruiken
Aluminium ongelegeerd	●			Snij-olie gebruiken
Non-ferrometalen	●			Snij-olie gebruiken
Dun plaatmateriaal (INOX, staal, aluminium, koper, messing ...)	○	●		Snij-olie gebruiken



**Progressor**  
de snelle



**Sheet-Metal**  
de nauwkeurige




**Multi-Construction**  
de veelzijdige



# De Power Change adaptertechnologie: **zagen, niet schroeven.**

**Met één click aan de slag!** Door de nieuwe Power Change adaptertechnologie komt het moeizaam op- en afschroeven van de gatzag te vervallen. Met het innovatieve adaptersysteem kunnen gatzag en centreerboor snel en veilig worden bevestigd en weer losgemaakt. Ook de borgschroef voor de centreerboor behoort tot het verleden.

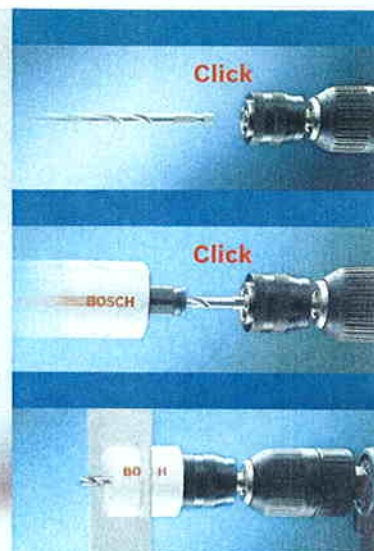

De snelle adapter met de click.



Net zo uniek als de prestatie is ook de adapter: vanaf nu heeft u nog maar één adapter voor alle gangbare boormachines en gatzagdiameters nodig.

